


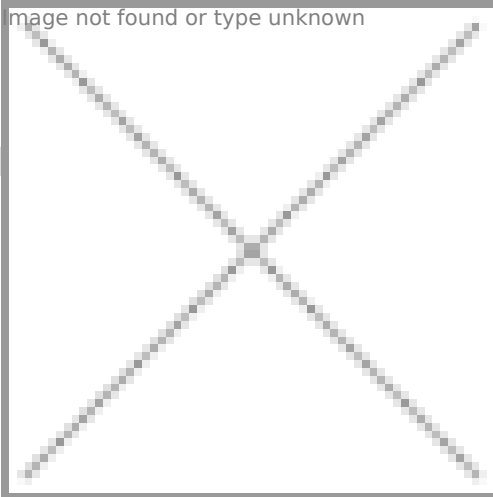

## ari, középerős (1,5

vastagságú, belül közel sima, középerős, szívótömlő.

Imiszeriparban egyaránt. Flexibilis, álló, íz- és szagmentes. Jó ellenáll olaj, üzemanyag és bizonyos kémiai anyagok ellen.

Megfelelő élelmiszerek, gyógyszeripari anyagok szállítására, mint például granulátumok, rizs, cukor, porok, kávé, tea, liszt vagy fagyasztott élelmiszerek.

**Tartósan antisztatikus** ISO 8031szerint elektromos és felületi ellenállás  $<10^9 \Omega$  (a TRGS 727 szerint  $<2,5 \cdot 10^8 \Omega \cdot m$  és NFPA 652  $10^8$ - $10^9 \Omega$ )

Alacsony hőmérsékleten is rugalmas.

Létezik vékonyabb falú, és vastagabb falú kivitelekben is, kérje ajánlatunkat!

ATEX 2014/34/EU szerint (1999/92/EK) és a német TRGS 727 szabványnak megfelel: Gyúlékony porok és éghető anyagok pneumatikus szállítására ömlesztett anyagok (20, 21, 22 zóna beltéren), éghető porok szívása (22. zóna beltéren)

ATEX 2014/34/EU szerint (1999/92/EK) és a német TRGS 727 szerint a következő esetekben: gyúlékony folyadékok szállítására (0, 1, 2 zóna beltérben), nem éghető folyadékok szállítására, az 1. és 2. zónában (gázok) való használatra, a zónában való használatra 0 zónában (gázok)

RoHS és REACH konform

Szabványok: EG 1935/2004; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010

A táblázatban jelenleg szereplő átmérők a gyártónál raktáron vannak, így rövid határidővel szállíthatóak.


Saját raktáron nem lévő átmérőknél minimális rendelési mennyiség 1 tekercs. Más átmérőkkel is rendelhető. Egyedi gyártású átmérőknél minimális rendelési mennyiség van, kérje ajánlatunkat!

A tömlőt többféle élelmiszeripari, gyógyszeripari csatlakozóval is tudjuk rövid határidővel, szakszerűen szerelni, kérésére munkatársaink tájékoztatását.


**Hőállóság:**  $-40^\circ\text{C}/+90^\circ\text{C}$

**Felépítés:** Poliuretán, áttetsző, beágyazott inox acélspirállal, belül közel sima, kívül hullámos

## AIRDUC PUR-INOX 355 mm), antisztatikus poli

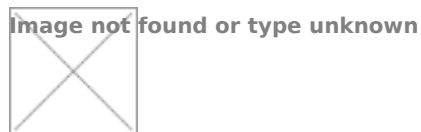

**Falvastagság:** 1,4 -1,5 mm a spirálok között  
**Szabvány:** DIN26057 Type 3  
**Elektromos ellenállás:** R< 10 9 Ohm  
**Tekercsméret:** 5/10 m

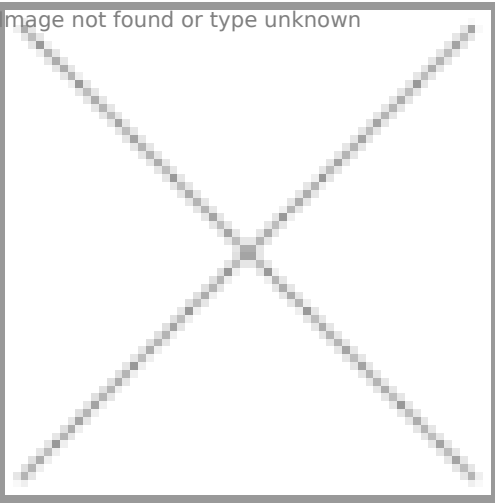

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető

| Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Súly (kg/m) | Cikkszám      |
|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------|
| 25           | 32           | 3,56                 | -1           | 20                   | 0,28        | 355-0025-1018 |
| 32           | 42           | 3,49                 | -1           | 26                   | 0,44        | 355-0032-1018 |
| 38           | 48           | 2,97                 | -0,98        | 29                   | 0,52        | 355-0038-1018 |
| 40           | 50           | 2,83                 | -0,93        | 30                   | 0,54        | 355-0040-1018 |
| 50/51        | 60           | 2,3                  | -0,75        | 35                   | 0,66        | 355-0050-1018 |
| 60           | 70           | 1,93                 | -0,63        | 40                   | 0,78        | 355-0060-1018 |
| 63/65        | 75           | 1,79                 | -0,57        | 43                   | 0,84        | 355-0065-1018 |
| 75/76        | 86           | 1,56                 | -0,47        | 66                   | 1,05        | 355-0075-1018 |
| 80           | 91           | 1,46                 | -0,45        | 69                   | 1,11        | 355-0080-1018 |
| 90           | 101          | 1,3                  | -0,39        | 76                   | 1,3         | 355-0090-1018 |
| 100/102      | 111          | 1,18                 | -0,38        | 83                   | 1,49        | 355-0100-1018 |
| 150/152      | 161          | 0,79                 | -0,28        | 118                  | 2,41        | 355-0150-1018 |

