
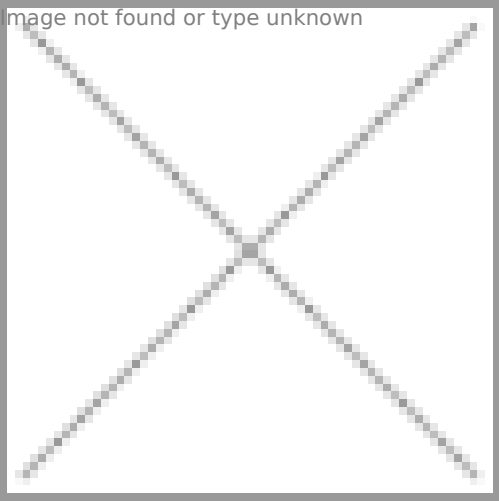


AIRDUC PUR-INOX 356
vastagfalú kopásálló tö



s élelmiszeripari,
élelmiszerminőségű (FDA) poliuretán
ítására, pl. tejpor, rizs, olajos magvak,
zt, fagyasztott élelmiszerek, és más nagy
vákumra, olajálló. Kívül hullámos, belül
közeli sima. Falvastagság a spirálok között mérve kb. 2-2,5 mm. Nagyon
erős, kopásálló, nyomás- és összenyomás álló.

- Élelmiszer minőség: EU 10/2011, EC 1935/2004 és EU 2015/174
- Élelmiszer minőségű poliuretán: FDA 21 CFR 177.2600 és178.2010; EU 10/2011 (simulants A, B, C or E and D2) és EC 1935/2004
- Íz- és szagmentes, mikroba és hidrolízis álló, hidegben is hajlékony
- Antisztatikus: ISO 8031 R<10⁹ Ω (TRGS 727<2,5*10⁸Ω*m ; NFPA 652 10⁸-10⁹Ω)
- ATEX: ATEX 2014/34/EU; (1999/92/EC) és a német TRGS 727: gyúlékony porok pneumatikus szállítása (Zone 20, 21, 22 beltérben), gyúlékony porok elszívása (Zone 22 beltérben),
- ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) és a német TRGS 727: gyúlékony folyadékok szállítása (inside zone 0,1, 2), nem gyúlékony folyadékok szállítása zone 1 és 2 -ben (gázok), zone 0 (gázok)
- Kivitel: DIN 26057 Type 4 Gyártási eljárás: GMP EC 2023/2006 Megfelel az RoHS és REACH irányelveknek
- Egyedi gyártású átmérőknél (*-gal jelölve a táblázatban), és saját készletről nem szállítható átmérőknél lehet, hogy minimális rendelési mennyiség van, kérje ajánlatunkat!

- Hőállóság:** -40°C/+90°C, rövid ideig +125 C
- Szabvány:** DIN 26057 Type 4
- Tekercsméret:** 5-10-15 m
- Falvastagság:** 2-2,5 mm
- Elektromos ellenállás:** R< 109 Ohm

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Belső Ø (mm)	Külső átmérő (mm)	Vákuum (bar)	Nyomás 20°C-on (bar)	Hajlítási sugár mm	Súly (kg/m)	Standard tekercs (m)	Norres cikkszám	Cikkszám
32	43	-1,00	5,23	90	0,68	10	356-0032-1018	102953

image not found or type unknown									
Belső Ø (mm)	Külső átmérő (mm)	Vákuum (bar)	N 20°C				Standard kercs (m)	Norres cikkszám	Cikkszám
38*	49	-1,00					--	356-0038- 1018	
40	51	-1,00					10	356-0040- 1018	102989
50	61	-1,00					10	356-0050- 1018	102478
51*	62	-1,00		3,20	134	1,02	--	356-0051- 1018	
60*	71	-1,00		2,92	156	1,18	--	356-0060- 1018	
63*	74	-1,00		2,81	163	1,23	--	356-0063- 1018	
65	76	-1,00		2,70	169	1,27	10	356-0065- 1018	102990
70	82	-1,00		2,52	186	1,37	5	356-0070- 1018	102991
75	87	-1,00		2,36	195	1,48	10	356-0075- 1018	102992
76	88	-1,00		2,35	195	1,47	10	356-0076- 1018	102993
80*	92	-1,00		2,19	205	1,55	--	356-0080- 1018	
90	101	-1,00		2,17	250	1,70	5	356-0090- 1018	102994
100	113	-1,00		1,98	272	2,27	10	356-0100- 1018	102478
102*	115	-1,00		1,89	272	2,31	--	356-0102- 1018	
125*	138	-0,89		1,59	363	2,80	--	356-0125- 1018	
127*	140	-0,89		1,56	336	2,84	--	356-0127- 1018	
150*	163	-0,73		1,32	435	3,68	--	356-0150- 1018	
152*	165	-0,72		1,37	435	3,73	--	356-0152- 1018	

*egyedi gyártású átmérők

