
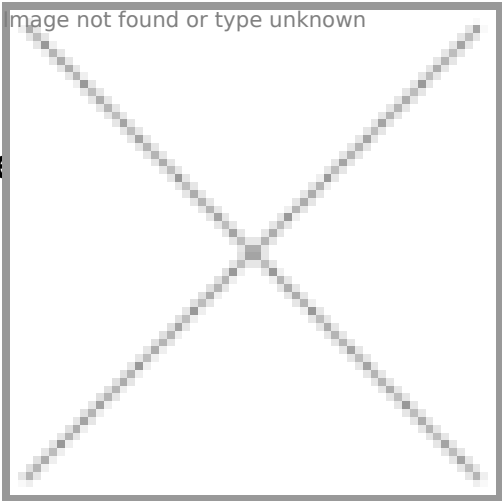


# FLOW-SM Belül sima, rendszeres tisztításra készült, tömlő

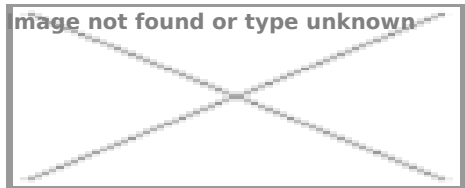

kuumspirállal ellátott.

- jól tisztítható a sima belső felület miatt

Alkalmazható olyan speciális területeken, ahol követelmény a nagy flexibilitás, és a sima belső felület, mint az élelmiszer- gyógyszer- és kozmetika iparban.

Hőállóság: -70/+260 C

Kivitelek:

- natúr
- fekete, elektromosan vezetőképes
- szövetborítással (Nemesacél, PP, PVDF)
- szövetborítás + sima külső gumibevonat (EPDM vagy szilikon)

Csatlakozókkal gyárilag ellátva szállítható.

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

| Belső ø (mm) | DN     | Hajlítási sugár (mm) | Üzemi nyomás nemesacél szövet borítással (bar) |
|--------------|--------|----------------------|------------------------------------------------|
| 11,5         | 1/2"   | 38                   | 50                                             |
| 15,5         | 5/8"   | 42                   | 50                                             |
| 18,5         | 3/4"   | 50                   | 60                                             |
| 22,8         | 1"     | 70                   | 40                                             |
| 30,5         | 1.1/4" | 85                   | 45                                             |
| 36,5         | 1.1/2" | 100                  | 40                                             |
| 48,5         | 2"     | 140                  | 25                                             |

