
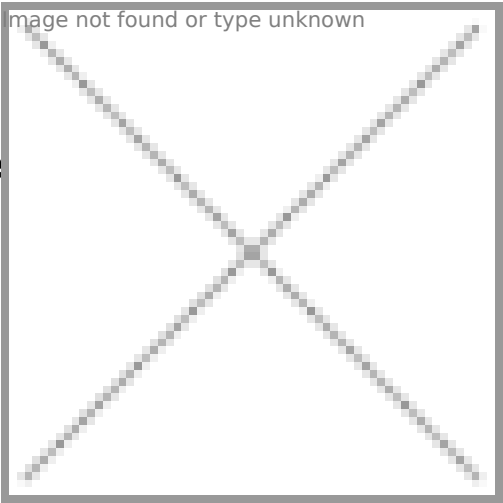


Siloflat Laposra felteke

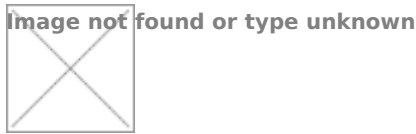

hető nyomótömlő, amelyet kifejezetten **yagok** – például **cement, mészpor**, ató hatású közegek – nyomás alatti ek.

- Üzemi nyomás:** 4 bar
- Hőállóság:** -30°C/+80°C
- Belül:** SBR, fekete, sima
- Kívül:** SBR, fekete, szövetnyomatos
- Betétek:** szövetbetét és rézsál
- Kopás érték:** 70 mm³ ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	4,5	85	40	3540 075000
102	6	114	40	3540 100000